

# ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

## HORMIGÓN

ANCHO DE LA RUPTURA TENDRÁ UN MÍNIMO DE 2,0 m. ( SI EL PAÑO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, SE DEBERÁ REPONER ENTRE JUNTAS EXISTENTES).

Y SU REPOSICIÓN DEBE CONSIDERAR LOS SIGUENTES CASOS:



ROTURA





REPOSICION





JUNTA EXISTENTE

JUNTA GENERADA

### 1. ROTURA INTERVIENE UNA PISTA

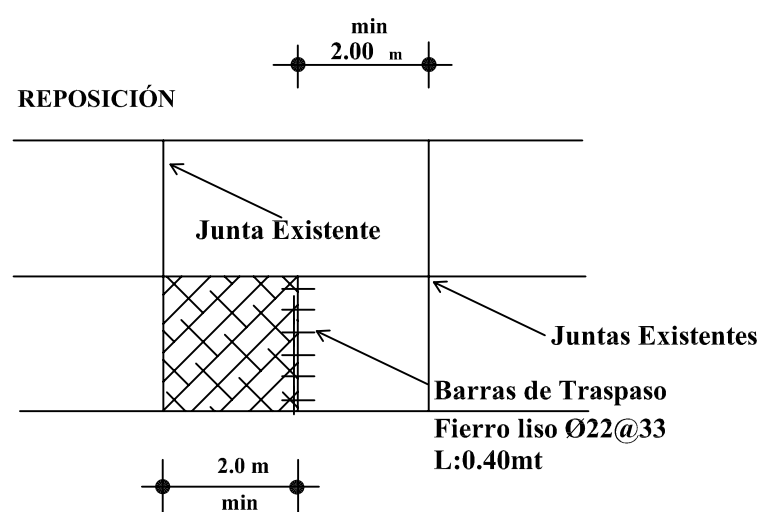
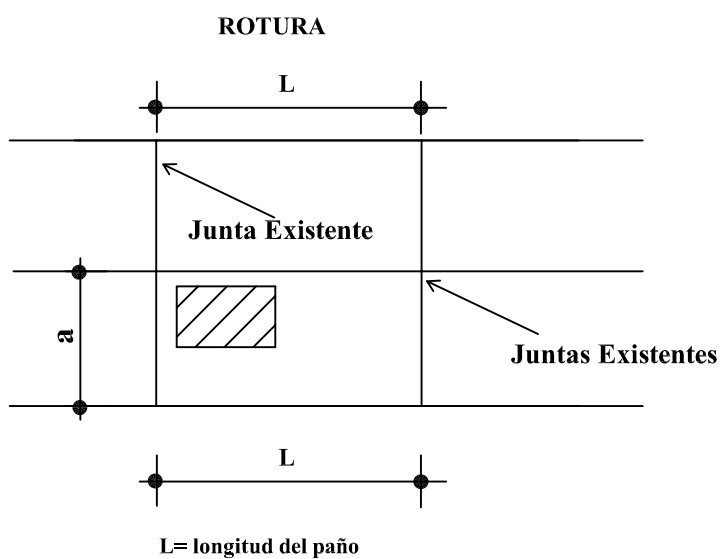


### 2. ROTURA INTERVIENE 2 PISTAS

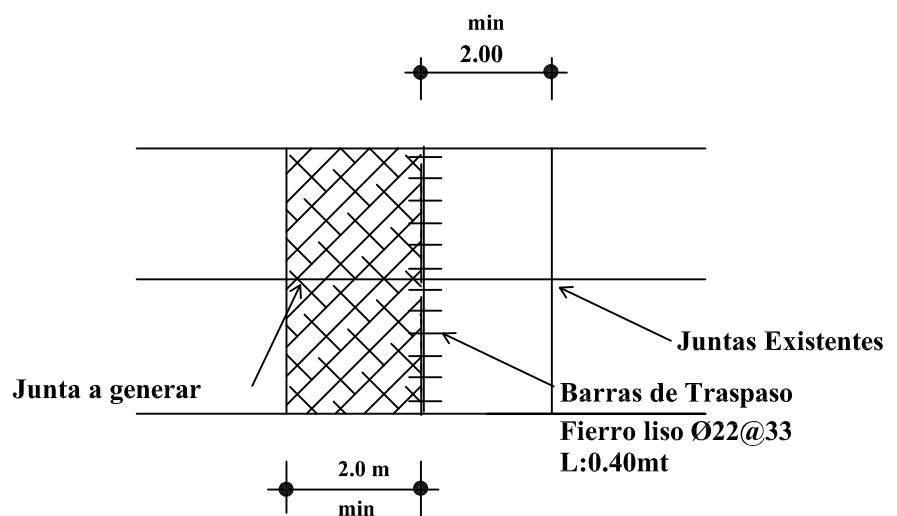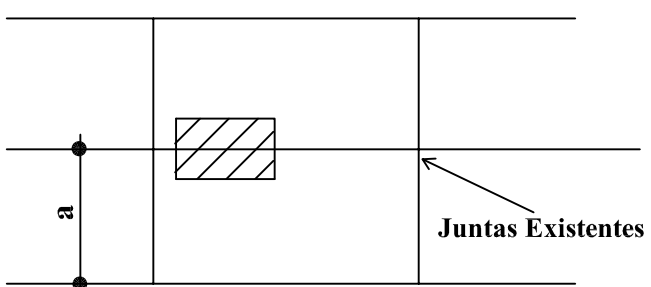

SI LA LONG.DE LA REP. > b/2 = SE REPONE PAÑO COMPLETO

### 3. ROTURA INTERVIENE JUNTAS TRANS. Y 2 PISTAS

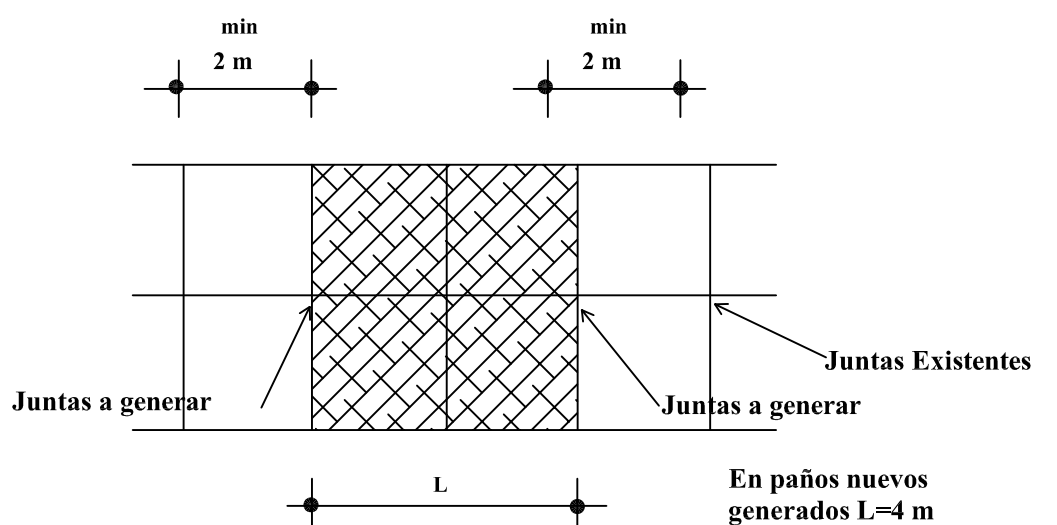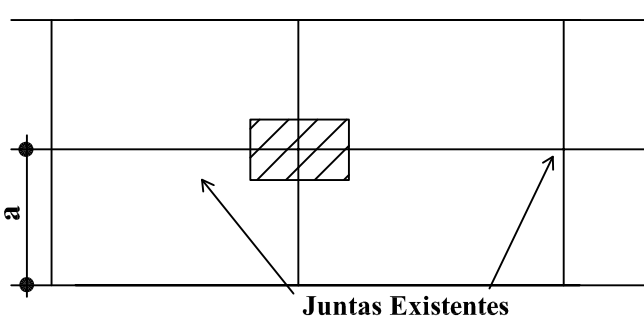

CONSIDERAR CORTES TRATANDO DE MANTENER L/a = 1